


SMR84C-2YS .00

1. 径向游隙: 最大 0.002 mm
最小 0.013 mm
2. 额定载荷: Cr= 395 N
Cor= 140 N
3. 油脂要求:
Kluber NBU 12/300 KP

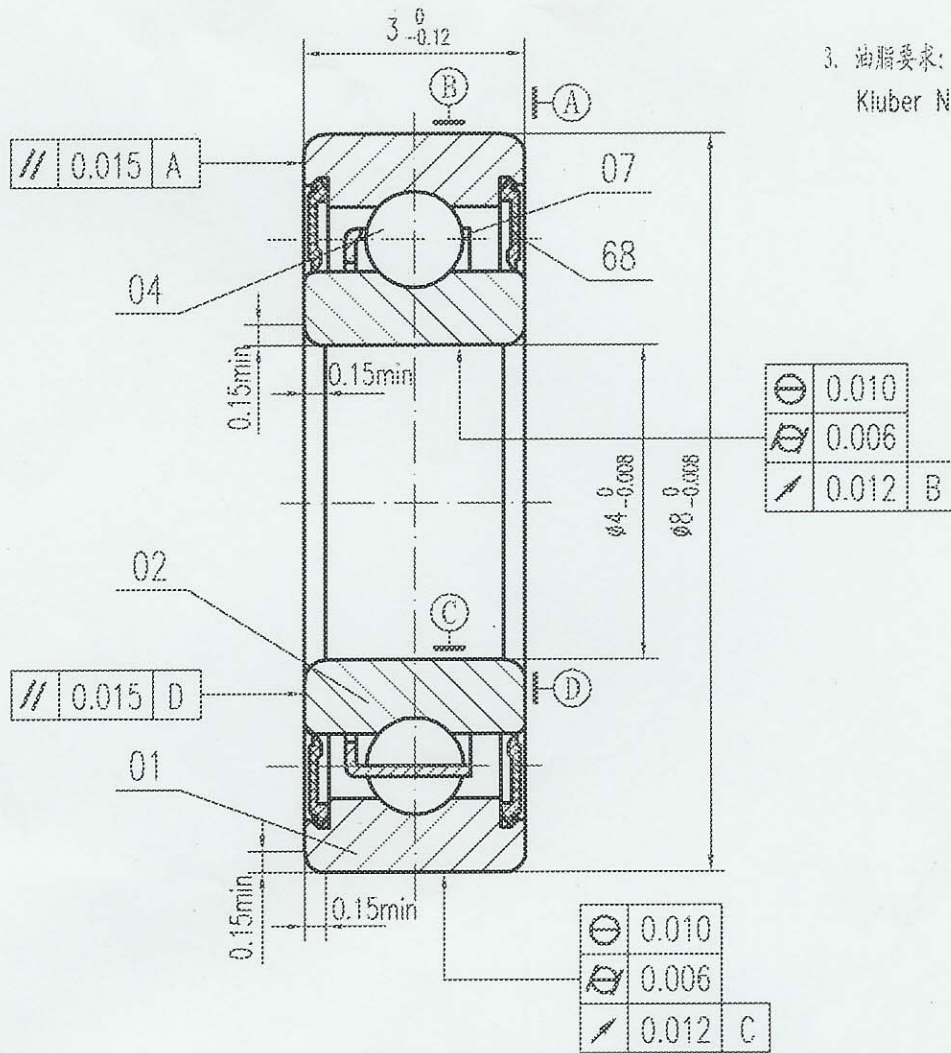

68	密封圈	1	丁腈橡胶			金黄色
07	冠型保持架	1	1Cr18Ni9			
04	钢球	7	Si3N4			S01.2
02	内圈	1	9Cr18			
01	外圈	1	9Cr18			

描图	描校	件号	名称	数量	材料	单重	总重	附注
旧底图总号								SMR84C-2YS .00
底图总号	设计	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量 Kg	比例
签字	日期	工艺	审核	批准		S B		
						共 页		第 页