


1. 径向游隙: 最大 0.018 mm
最小 0.003 mm
2. 额定载荷: $C_r = 5100 \text{ N}$
 $C_{or} = 2380 \text{ N}$
3. 其他要求:

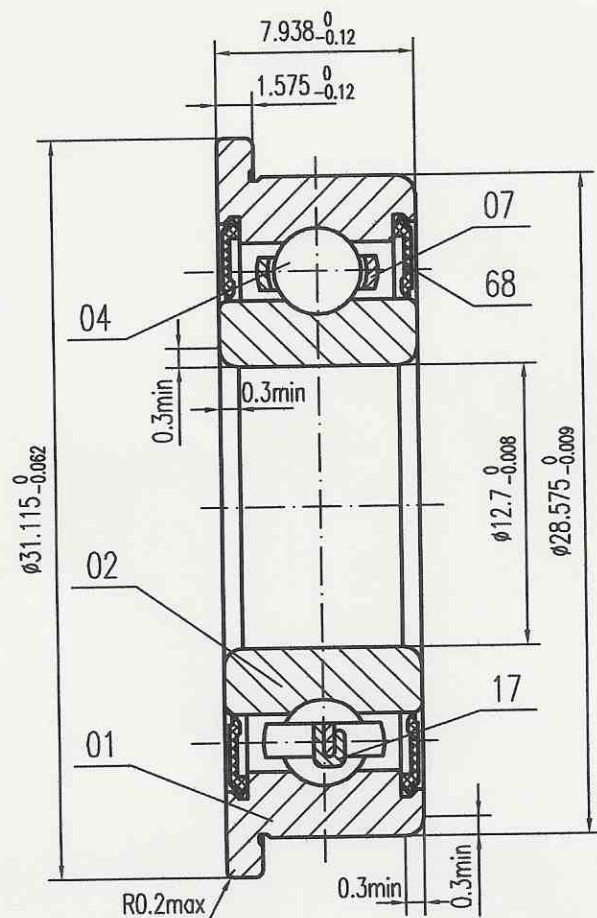

描 图	68	密 封 圈	2	NBR			
	17	带爪保持架	1	SPCC			
	07	无爪保持架	1	SPCC			
	04	钢 球	8	GCr15			φ4.763
	02	内 圈	1	GCr15			
	01	外 圈	1	GCr15			
描 校	件 号	名 称	数 量	材 料	单 重	总 重	附 注
旧 底 图 总 号					FR8-2RS .00		
	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	图 样 标 记 质 量 (Kg) 比 例	
底 图 总 号	设 计						
	校 对						
签 字	标准	审核					
	工 艺						
日 期	审 核						
	批 准						