


R4LL.00

Dynamic Cr: 1.1KN
 Static Cor: 0.5KN
 LD Speed: 43000r/min
 Weight: 0.004KG
 Limiting Operating Temp: 240°C
 (190°C for environment + 50°C or so for raising temperature when bearings run)

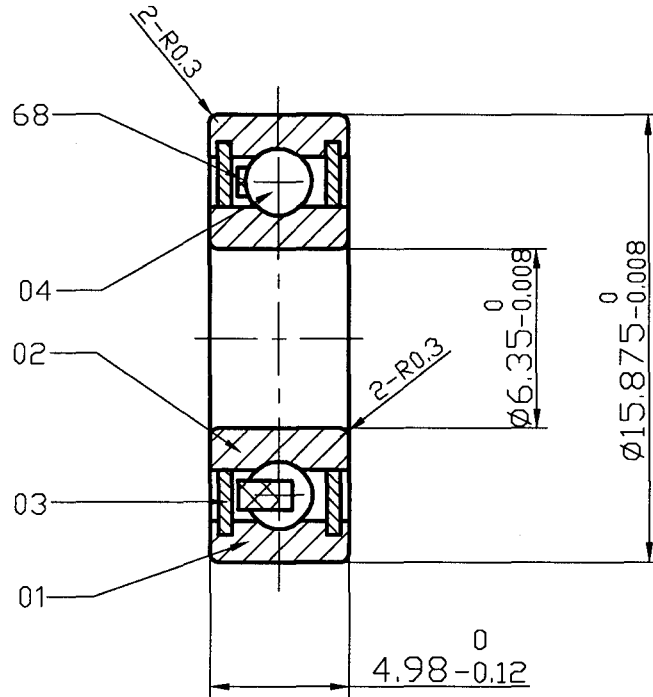

68	RETAINER	1	NYLON/PEEK/PTFE		
04	BALL ϕ 2.38	8	ZrO ₂		
03	SEALS	2	PTFE		
02	INNER RING	1	ZrO ₂		
01	OUTER RING	1	ZrO ₂		
序号	零件名称	数量	MATERIALS	重量 (g)	备注

描 图						R4LL 轴承	R4LL.00		
描 校	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期		图 样 标 记	单 位	比 例
旧底图总号								mm	4:1
底图总号	未 注 公 差				角 度		第 页	共 页	
设计						材 质	产 品 代 码		
签字	日期	校 对							
		审 核							